


NEZATEPLENÁ STŘECHA – KOTVENÝ SYSTÉM NA BEDNĚNÍ HYDROIZOLACE Z ASF. PÁSŮ

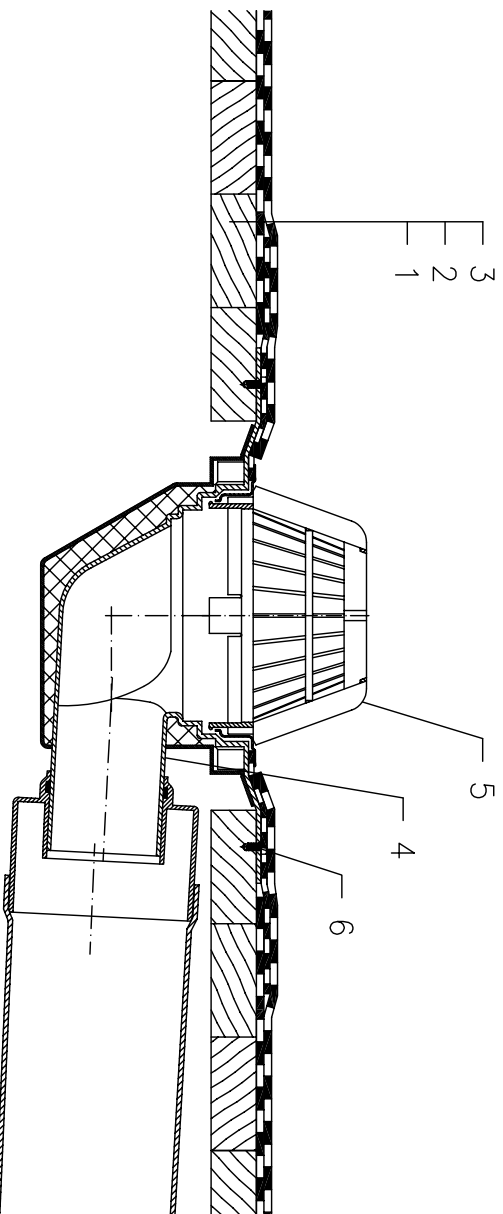

- 1 DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ NA NOSNÉ KONSTRUKCI
- 2 1. VRSTVA HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ – ASF. PÁS VOLNĚ POLOŽEN A MECHANICKY KOTVEN – TVOŘÍ DILATAČNÍ VRSTVU, U VTOKU NATAVEN NA INTEGR. ASFALTOVÝ PÁS
- 3 2. VRSTVA HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ – ASF. PÁS PLNOPLOŠNĚ NATAVEN NA PODKLADNÍ PÁS
- 4 STŘEŠNÍ VTOK HL64H, TEPELNĚ IZOLOVANÝ S TOVÁRNĚ PŘIPOJENÝM ŽIVČNÝM IZOLAČNÍM PÁSEM $\varnothing 500$ mm, TL. 4 mm
- 5 ZÁCHYTNÝ KOŠ $\varnothing 180$ mm (SOUČÁST DODÁVKY VTOKU)
- 6 KOTEVNÍ VRUT VPUSTI

POZNÁMKA:

LŽE POUŽÍT TAKÉ STŘEŠNÍ VTOK HL64.1H, KTERÝ JE VYBAVEN ELEKTRICKÝM OHŘEVEM, SE SAMOREGULOVATELNÝM TOPNÝM TĚLESEM, KABEL 0,8 m, 230 V AUTOMATICKÝ JISTIČ CHARAKTERISTIKY C, PROUDOVÝ CHRÁNIČ 30mA/100ms PŘIPOJENÍ PROVEDENO V ELEKTRICKÉ KRABICI POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ

ROZMĚRY OTVORU PRO OSAZENÍ STŘEŠNÍHO VTOKU: 260x360 mm
HORNÍ LÍČ PŘÍRUBY JE OSAZEN TAK, ABY BYL MINIMÁLNĚ O 5 mm NIŽE NEŽ NEJNIŽŠÍ MÍSTO SPADOVÉ VRSTVY