


# KALTDACH – BEGEHBAR, PLATTENBELAG VERKLEBT, ABDICHTUNG MIT BITUMENBAHNEN

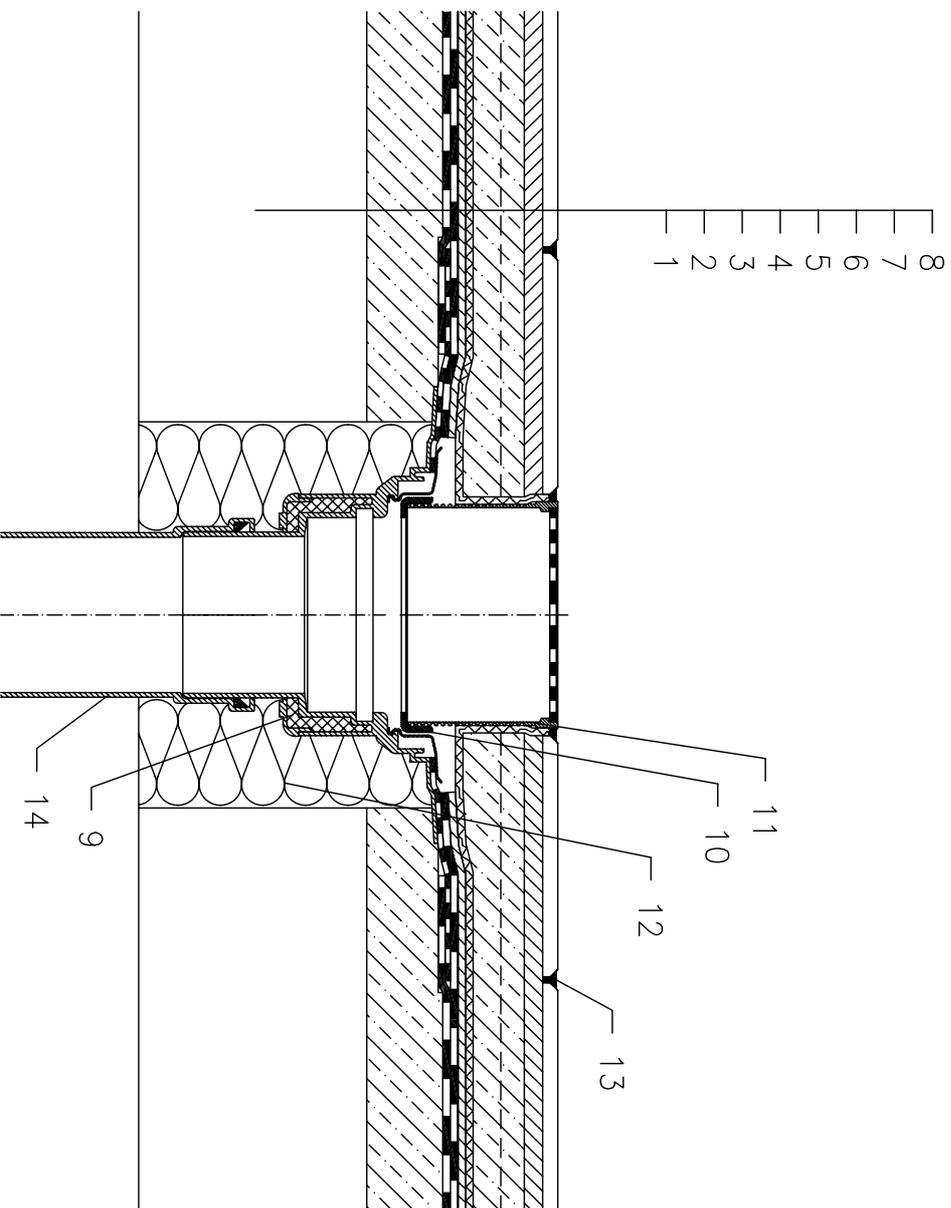

- |    |  |
|----|--|
| 1  | UNTERKONSTRUKTION  |
| 2  | GEFÄLLEBETON   |
| 3  | ABDICHTUNG MIT BITUMENSCHWEISSBAHNEN GEMÄSS<br>FLACHDACHRICHTLINIEN  |
| 4  | DRÄNAGESCHICHT   |
| 5  | FILTERSCHICHT  |
| 6  | BETONESTRICH   |
| 7  | KLEBMASSE  |
| 8  | PLATTENBELAG   |
| 9  | DACHABLAUF HL62BH, WÄRMEGEDÄMMT MIT WERKSEITIG<br>AUFGESCHWEISSTER BITUMENBAHN $\varnothing$ 500 mm,<br>DICKE 4 mm |
| 10 | TRAGRING 062B.3E (BESTANDTEIL HL62BH)  |
| 11 | AUFSATZRAHMEN HL66:9 MIT EDELSTAHL-EINLAUFROST<br>150x150 mm, BELASTBAR BIS 300KG<br>(BESTANDTEIL HL62BH)          |
| 12 | MONTAGESCHAUM  |
| 13 | FUGENMASSE   |
| 14 | ABLAUFLEITUNG  |

## ANMERKUNG:

ES KANN AUCH DER DACHABLAUF HL62.1BH MIT SELBSTREGELNDER WÄRMEQUELLE 230 V  
10-30 WATT VERWENDET WERDEN.

AUSSPARUNGSMASS FÜR DACHABLAUF:  $\varnothing$ 220 MM, BZW. 240X360 MM