


# KALTDACH – TERRASSEN, PLATTENBELAG VERKLEBT, ABDICHTUNG – BITUMINÖSE DICHTUNGSBAHN

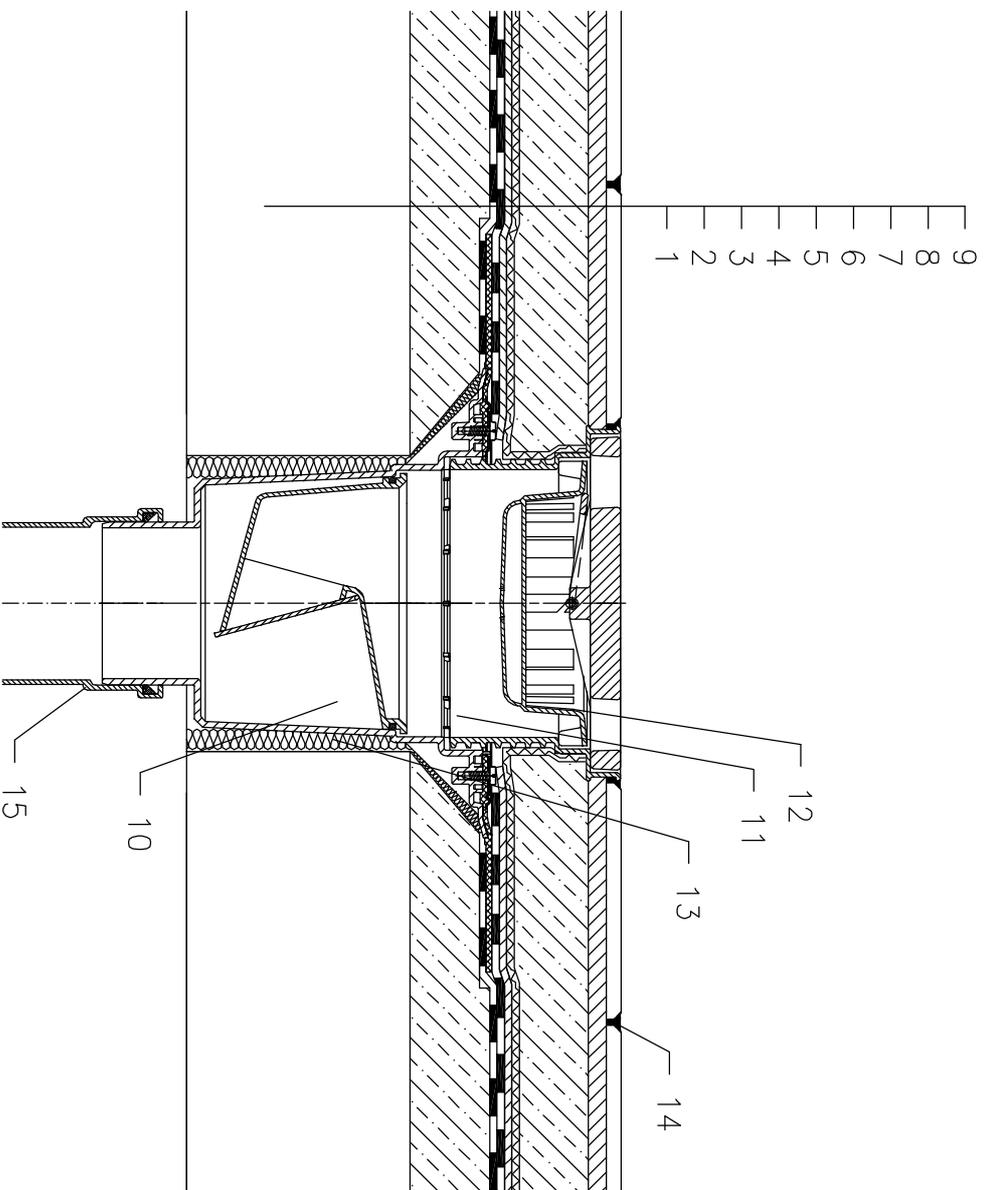

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 GEFÄLLEBETON
- 3 ABDICHTUNG – BITUMINÖSE DICHTUNGSBAHN GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
- 4 ABDICHTUNG – BITUMINÖSE DICHTUNGSBAHN VOLLFLÄCHIG GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
- 5 DRÄNAGESCHICHT
- 6 FILTERSCHICHT
- 7 BETONESTRICH
- 8 KLEBEMÖRTEL
- 9 PLATTENBELAG
- 10 TERRASSENABLAUF HL616H MIT FROSTSICHERER GERUCHSSPERRE UND WERKSSEITIG AUFGESCHWEISSTER BITUMENMANSCHETTE. BELASTUNGSKLASSE L15 (MAX 1500kg)
- 11 KEINE DICHTVERBINDUNG WEGEN ABLEITUNG VON LECKWASSER
- 12 AUFSATZ MIT KUNSTSTOFFRAHMEN 240x240 mm UND GUSSROST 226x226 mm (IM LIEFERUMFANG VON HL616H)
- dit. HL616HS – MIT EDELSTAHL EINLAUFROST dit. HL616HL – MIT KUNSTSTOFF EINLAUFROST
- 13 MONTAGESCHAUM
- 14 FUGENMASSE
- 15 ABLAUFLEITUNG

## BEMERKUNG:

ZUM BEHEIZEN DES ABLAUFES KANN DAS BEGLEITHEIZUNGSSET HL609 MIT SELBSTREGULIERENDER WÄRMEQUELLE 18W/230V VERWENDET WERDEN. (DAS HEIZBAND WIRD VOR DEM VERLEGEN DES ABLAUFES UM DEN ABLAUFKÖRPER GEWICKELT)

EMPFOHLENES KERNDIEMUNGSMASS IST GLEICH  $\varnothing 220\text{mm}$ , MIT BEGLEITHEIZUNG MIN.  $\varnothing 240\text{mm}$ . BEI DER VERLEGUNG DES ABLAUFES IST DARAUFGUACHTEN DASS DER DICHTFLANSCH ALS TIEFSTER ENTWÄSSERUNGSPUNKT POSITIONIERT IST, DAHER EMPFEHLEN WIR DIESEN CA.1cm UNTER DEM GEFÄLLSBETON ZU VERSETZEN.

UM KONDENSWASSERBILDUNG ZU VERMEIDEN IST FÜR EINE BAUSEITIGE WÄRMEDÄMMUNG DES ABLAUFES ZU SORGEN.