


KALTDACH – TERRASSEN, PLATTENBELAG VERKLEBT, ABDICHTUNG – KUNSTSTOFFFOLIE GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN

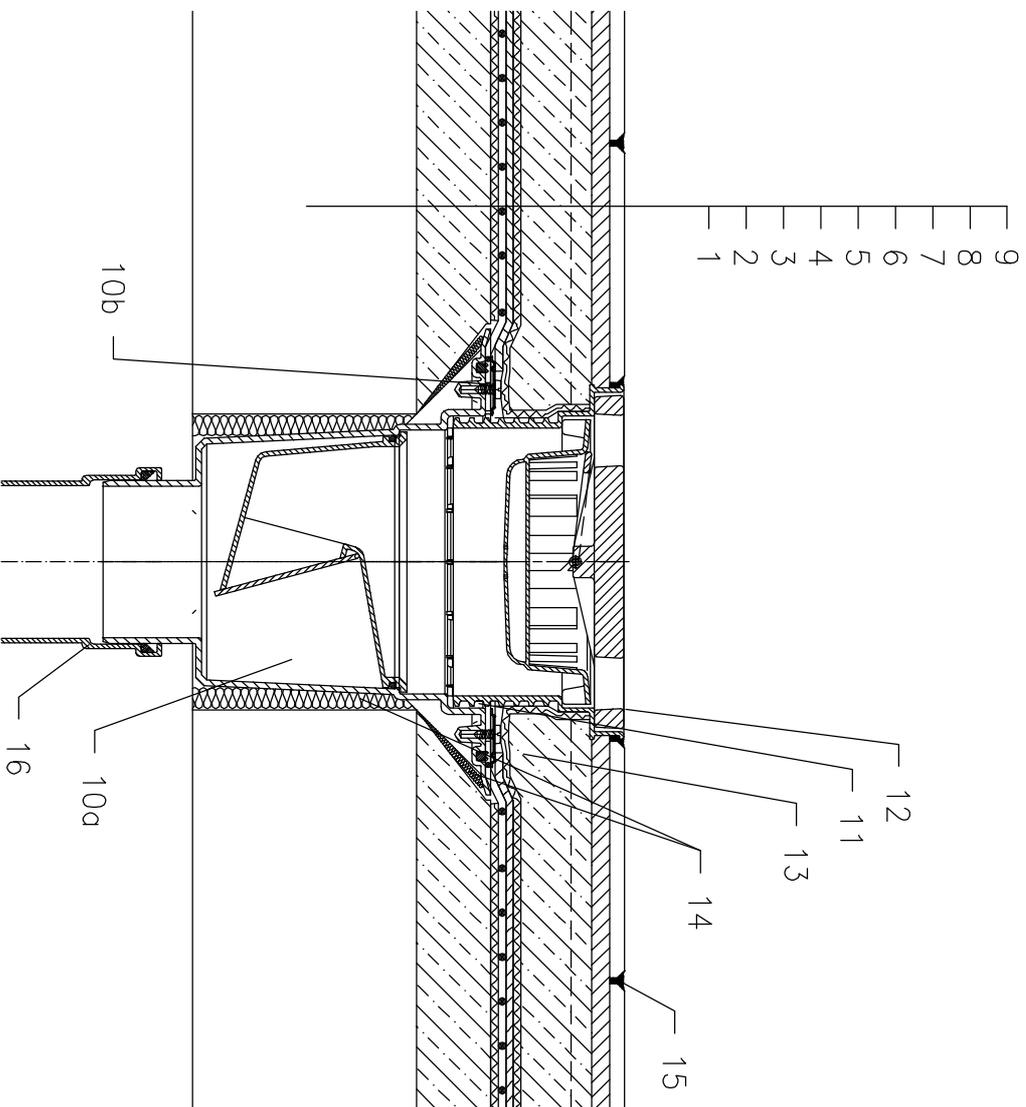

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 GEFÄLLEBETON
- 3 SEPARATIONS- UND DILATATIONSSCHICHT
- 4 ABDICHTUNG – KUNSTSTOFFFOLIE GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
- 5 DRÄNAGESCHICHT
- 6 FILTERSCHICHT
- 7 BETONESTRICH
- 8 KLEBEMÖRTEL
- 9 PLATTENBELAG
- 10a TERRASSENABLAUF HL616 MIT FROSTSICHERER GERUCHSSPERRE UND DICHTFLANSCH BELASTUNGSKLASSE L15 (MAX 1500kg)
- 10b ISOLIERKARNITUR HL86.0 – OHNE FOLIE, UNIVERSELL FÜR GLATTE DACHFOLIENSYSTEME.
- 11 KEINE DICHT VERBINDUNG WEGEN ABLEITUNG VON LECKWASSER
- 12 AUFSATZ MIT KUNSTSTOFFRAHMEN 240x240 mm UND GUSSROST 226x226 mm (IM LIEFERUMFANG VON HL616) alt. HL616S – MIT EDELSTAHL EINLAUFROST alt. HL616L – MIT KUNSTSTOFF EINLAUFROST
- 13 ZUSCHNITT FÜR BAUSEITIGE DICHTMANSCHETTE; SIEHE UNTER PUNKT "ZUBEHÖR"
- 14 MONTAGESCHAUM
- 15 FUGENMASSE
- 16 ABLAUFLEITUNG

BEMERKUNG:

ZUM BEHEIZEN DES ABLAUFES KANN DAS BEGLEITHEIZUNGSSET HL609 MIT SELBSTREGULIERENDER WÄRMEQUELLE 18W/230V VERWENDET WERDEN. (DAS HEIZBAND WIRD VOR DEM VERLEGEN DES ABLAUFES UM DEN ABLAUFKÖRPER GEWICKELT)
 EMPFOHLENES KERNDIEMUNGSMASS IST GLEICH $\varnothing 220\text{mm}$, MIT BEGLEITHEIZUNG MIN. $\varnothing 240\text{mm}$.
 BEI DER VERLEGUNG DES ABLAUFES IST DARAUFGU ACHTEN DASS DER DICHTFLANSCH ALS TIEFSTER ENTWÄSSERUNGSPUNKT POSITIONIERT IST, DAHER EMPFEHLEN WIR DIESEN CA.1cm UNTER DEM GEFÄLLSBETON ZU VERSETZEN.
 UM KONDENSWASSERBILDUNG ZU VERMEIDEN IST FÜR EINE BAUSEITIGE WÄRMEDÄMMUNG DES ABLAUFES ZU SORGEN.