


# KALTDACH – PARKFLÄCHE, ABDICHTUNG MIT BITUMENBAHNEN

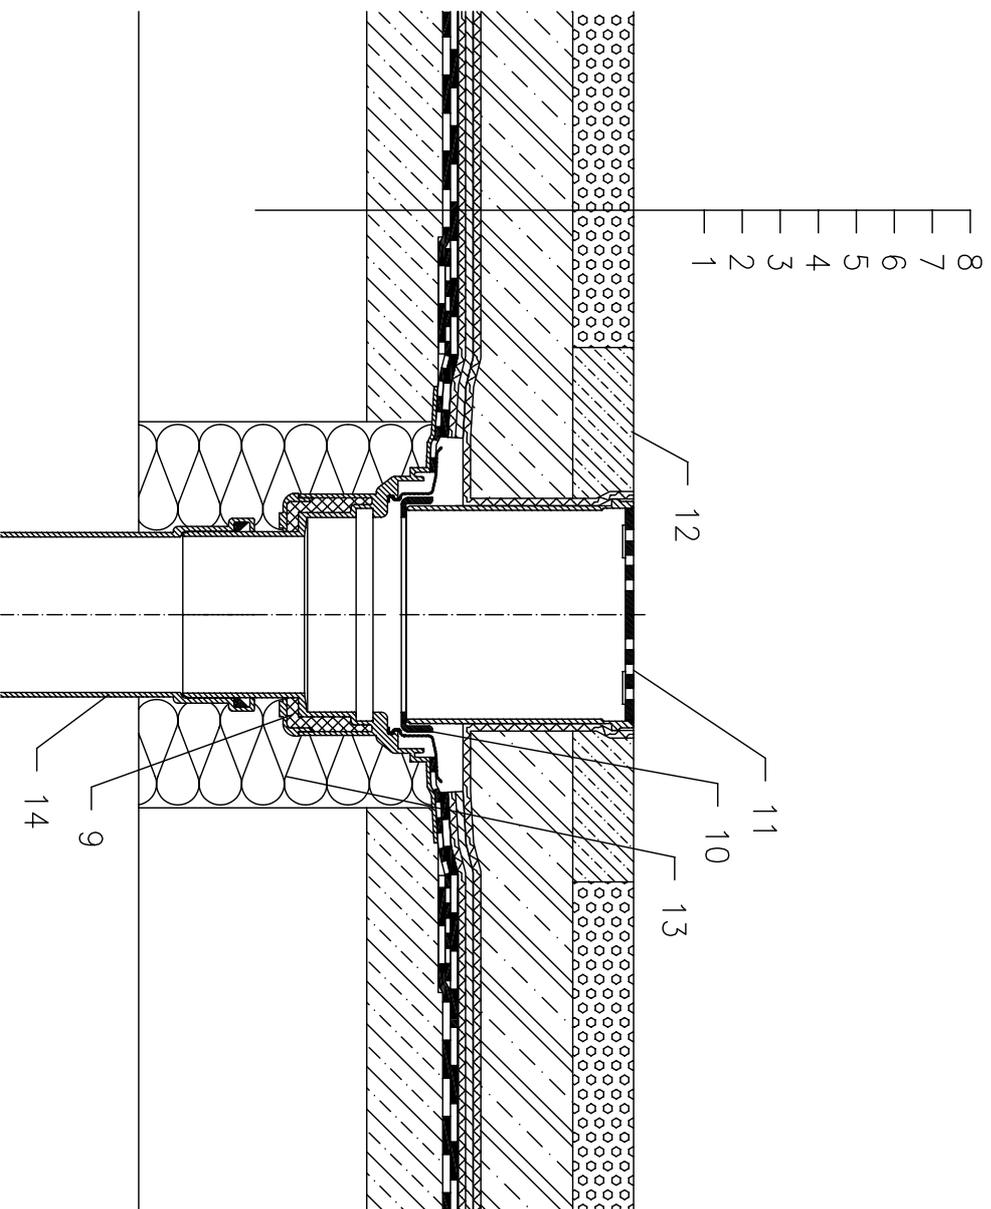

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 GEFÄLLEBETON
- 3 ABDICHTUNG MIT BITUMENSCHWEISSBAHNEN GEMÄSS FLACHDACHRICHTLINIEN
- 4 DILATATIONSSCHICHT
- 5 DRÄNAGESCHICHT
- 6 FILTERSCHICHT
- 7 STAHLBETON
- 8 GUSSASPHALT
- 9 DACHABLAUF HL62H, WÄRMEGEDÄMMT MIT WERKSEITIG AUFGESCHWEISSTER BITUMENBAHN  $\varnothing$ 500 mm, DICKE 4 mm
- 10 TRAGRING 062B.3E
- 11 AUFSATZRAHMEN HL66 (ABLÄNGBAR) MIT EDELSTAHLROST UND EDELSTAHLRAHMEN, MAX. BELASTUNG 1,5 T
- 12 SCHUTZBETON 1000 X 1000 X 100 mm
- 13 MONTAGESCHAUM
- 14 ABLAUFLEITUNG

## ANMERKUNG:

ES KANN AUCH DER DACHABLAUF HL62.1H MIT SELBSTREGELNDER WÄRMEQUELLE 230 V 10-30 WATT VERWENDET WERDEN.

AUSSPARUNGSMASS FÜR DACHABLAUF:  $\varnothing$ 220 MM, BZW. 240X360 MM