


KALTDACH – GRÜNDACH, ABDICHTUNG MIT BITUMENBAHNEN EXTENSIV GRÜNFLÄCHE

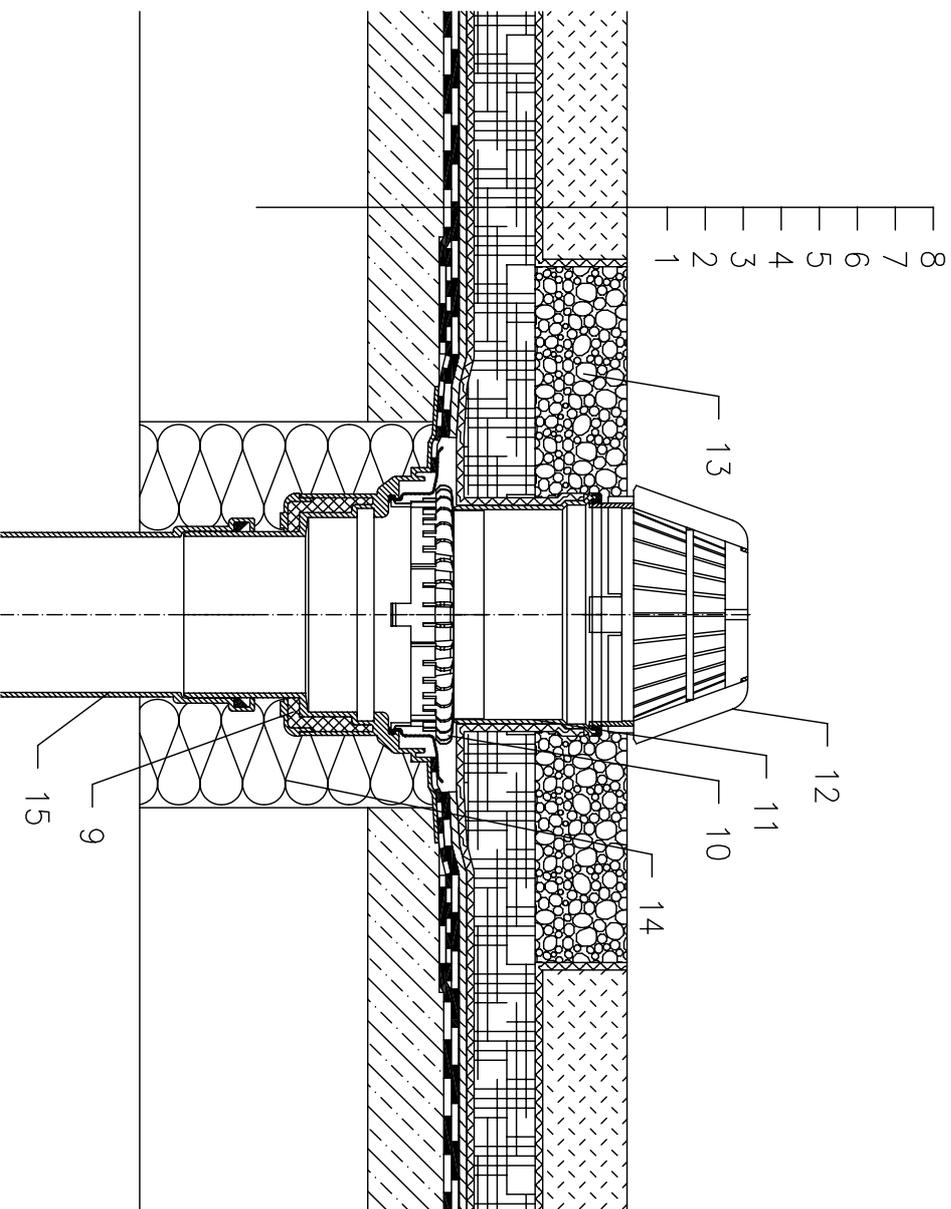

- | | |
|----|--|
| 1 | UNTERKONSTRUKTION |
| 2 | GEFÄLLEBETON |
| 3 | ABDICHTUNG MIT BITUMENSCHWEISSBAHNEN GEMÄSS
FLACHDACHRICHTLINIEN |
| 4 | DRÄNAGESCHICHT |
| 5 | FILTERSCHICHT |
| 6 | SPEICHERSCHICHT |
| 7 | FILTERSCHICHT |
| 8 | HUMUSSCHICHT (BIS 200 mm) |
| 9 | DACHABLAUF HL62H, WÄRMEGEDÄMMT MIT WERKSEITIG
AUFGESCHWEISSTER BITUMENBAHN Ø500 mm,
DICKE 4 mm |
| 10 | ENTWÄSSERUNGSRING HL160 |
| 11 | AUFSTOCKELEMENT HL350 |
| 12 | LAUBFANGKORB Ø180 mm (BESTANDTEIL HL62H) |
| 13 | KIESKRANZ |
| 14 | MONTAGESCHAUM |
| 15 | ABLAUFLEITUNG |

ANMERKUNG:

ES KANN AUCH DER DACHABLAUF HL62.1H MIT SELBSTREGELNDER WÄRMEQUELLE 230 V
10-30 WATT VERWENDET WERDEN.

AUSSPARUNGSMASS FÜR DACHABLAUF: Ø220 MM, BZW. 240X360 MM