


KALTDACH – GRÜNDACH, ABDICHTUNG MIT BITUMENBAHNEN
INTENSIV GRÜNFLÄCHE

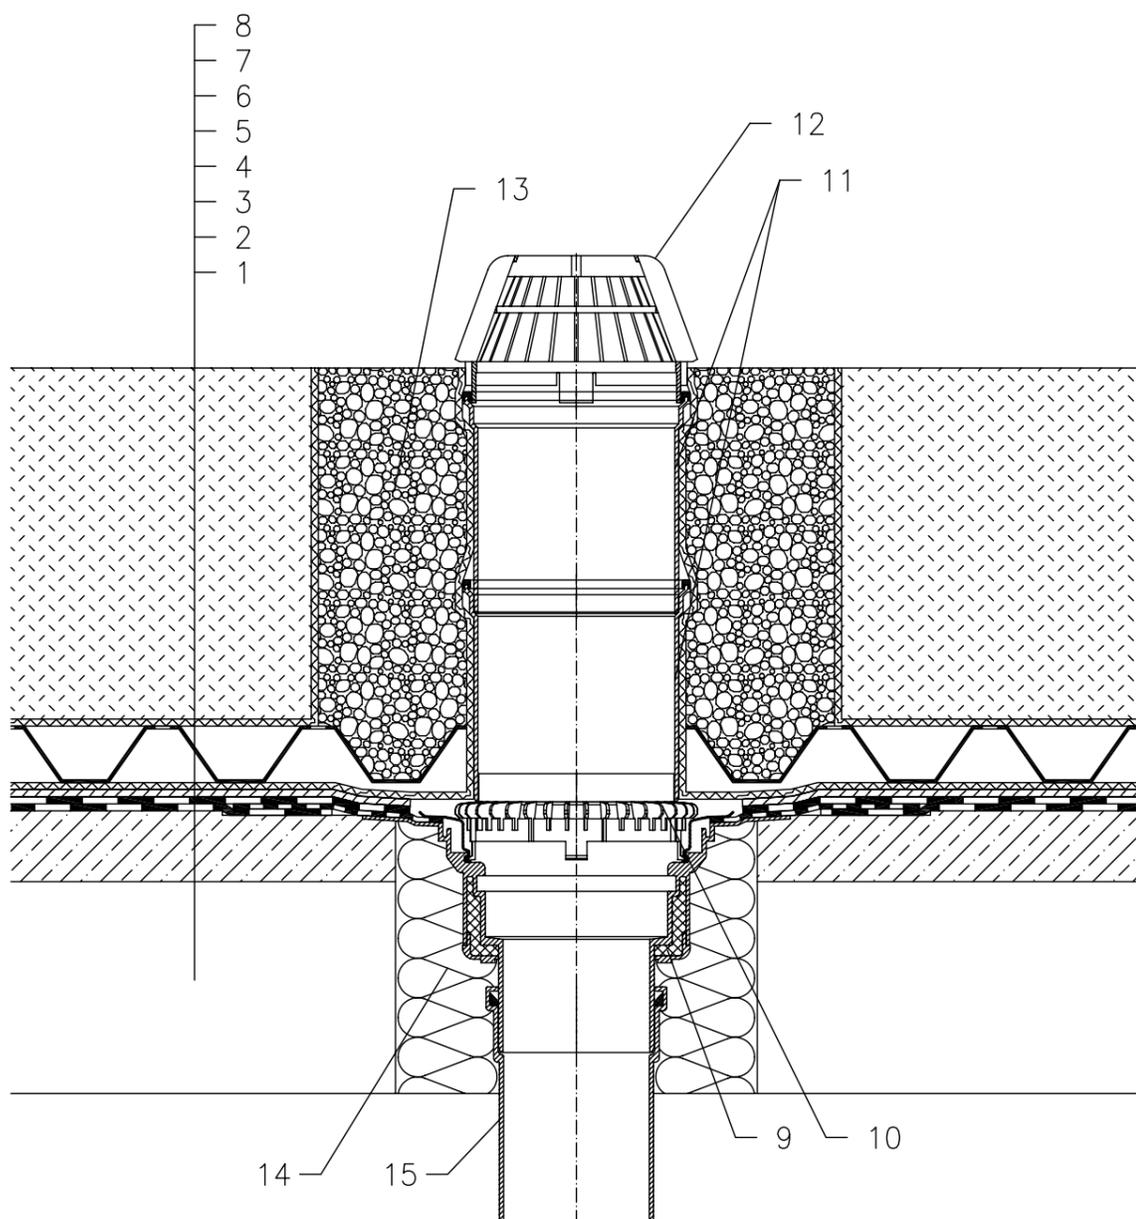

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 GEFÄLLEBETON
- 3 ABDICHTUNG MIT BITUMENSCHWEISSBAHNEN GEMÄSS FLACHDACHRICHTLINIEN
- 4 DRÄNAGESCHICHT
- 5 FILTERSCHICHT
- 6 SPEICHERSCHICHT
- 7 FILTERSCHICHT
- 8 HUMUSSCHICHT (ÜBER 200 mm)
- 9 DACHABLAUF HL62H, WÄRMEGEDÄMMT MIT WERKSEITIG AUFGESCHWEISSTER BITUMENBAHN \varnothing 500 mm, DICKE 4 mm
- 10 ENTWÄSSERUNGSRING HL160
- 11 AUFSTOCKELEMENT HL350
- 12 LAUBFANGKORB \varnothing 180 mm (BESTANDTEIL HL62H)
- 13 KIESKRANZ
- 14 MONTAGESCHAUM
- 15 ABLAUFLEITUNG

ANMERKUNG:

ES KANN AUCH DER DACHABLAUF HL62.1H MIT SELBSTREGELNDER WÄRMEQUELLE 230 V 10–30 WATT VERWENDET WERDEN.

AUSSPARUNGSMASS FÜR DACHABLAUF: \varnothing 220 mm, BZW. 240X360 mm

112321