


WARMDACH – BELASTETES SYSTEM, KLASSISCHER AUFBAU, OHNE DAMPFSPERRE,  
 UNTERKONSTRUKTION TRAPEZPROFILBLECH, ABDICHTUNG MIT DACHFOLIEN

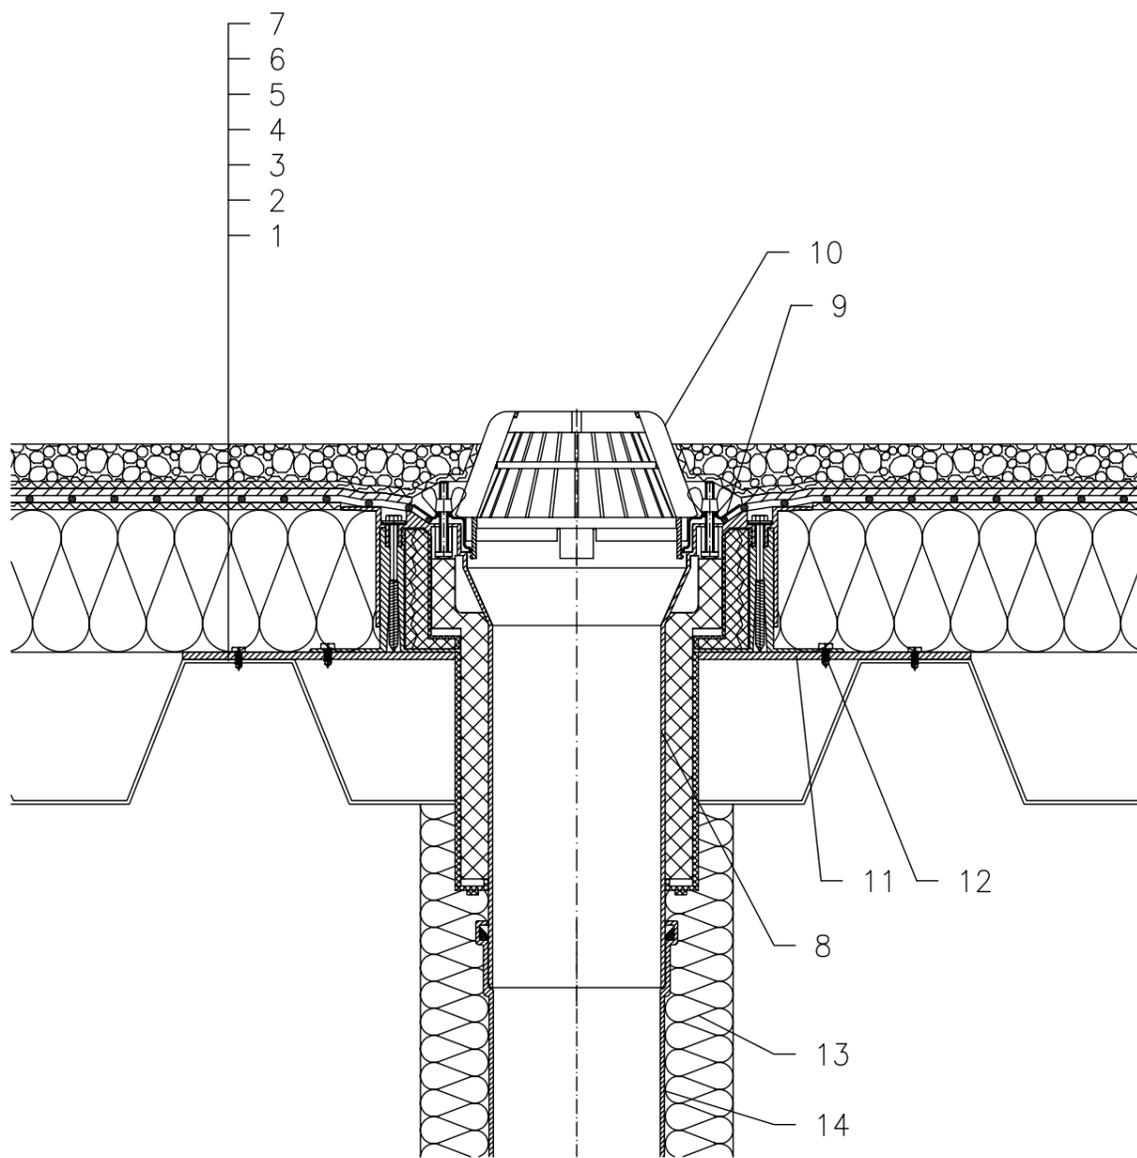

- 1 STAHLTRAPEZPROFILBLECH
- 2 WÄRMEDÄMMUNG
- 3 DILATATIONSSCHICHT
- 4 ABDICHTUNG MIT DACHFOLIEN GEMÄSS FLACHDACHRICHTLINIEN
- 5 DRÄNAGESCHICHT
- 6 FILTERSCHICHT
- 7 STABILISIERUNGSSCHICHT (KIESSCHÜTTUNG)
- 8 DACHABLAUF HL63 DRAINBOX, WÄRMEGEDÄMMT UND HÖHENVERSTELLBAR ZUM EINBAU IN WÄRMEDÄMMUNGEN VON 100–160 mm, MIT DICHTFLANSCH UND EDELSTAHLKLEMMELEMENT
- 9 DICHTMANSCHETTE (SIEHE DETAIL-ZUBEHÖR)
- 10 LAUBFANGKORB  $\varnothing$ 180 mm (BESTANDTEIL HL63)
- 11 MONTAGEPLATTE AUS BLECH
- 12 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
- 13 WÄRMEDÄMMUNG FÜR ABLAUFLEITUNG
- 14 ABLAUFLEITUNG

ANMERKUNG:

ES KANN AUCH DER DACHABLAUF HL63.1 MIT SELBSTREGELNDER WÄRMEQUELLE 230 V 10–30 WATT VERWENDET WERDEN.

AUSSPARUNGSMASS FÜR DACHABLAUF:  $\varnothing$ 220 MM

121223A