


WARMDACH – BEGEHBAR, KLASSISCHER AUFBAU, ABDICHTUNG MIT BITUMENBAHNEN PLATTENBELAG AUF ABSTANDSHALTER

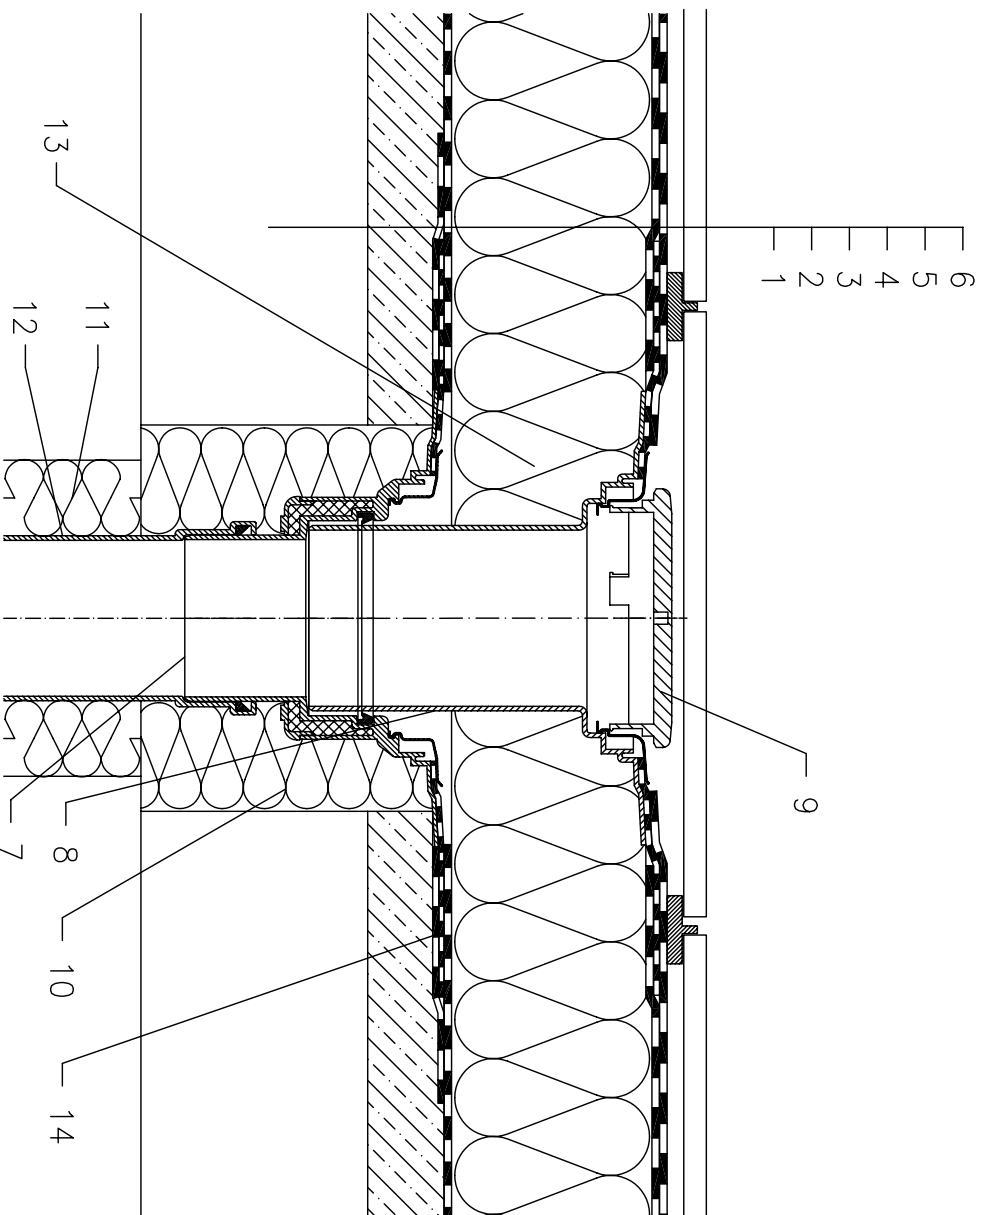

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 GEFÄLLEBETON
- 3 DAMPFSPERRE UND PROVISORISCHE ABDICHTUNG AUS BITUMENBAHNEN
- 4 WÄRMEDÄMMUNG
- 5 ABDICHTUNG MIT BITUMENSCHWEISSBAHNEN GEMÄSS FLACHDACHRICHTLINIEN
- 6 PLATTEN AUF ABSTANDSHALTER
- 7 DACHABLAUF HL62H, WÄRMEGEDÄMMT MIT WERKSEITIG AUFGESCHWEISSTER BITUMENBAHN Ø500 MM, DICKE 4 mm
- 8 AUFSTOCKELEMENT HL65H MIT DICHTFLANSCH UND WERKSEITIG AUFGESCHWEISSTER BITUMENBAHN Ø500 MM, DICKE 4 mm
- 9 FLACHER LAUBFANGKORB HL170
- 10 MONTAGESCHAUM
- 11 WÄRMEDÄMMUNG FÜR ABLAUFLEITUNG
- 12 ABLAUFLEITUNG
- 13 FREIEN RAUM MIT MINERALWOLLE AUSFÜLLEN
- 14 MANSCHETTE AUS BITUMENBAHN, Ø750 mm

ANMERKUNG:

ES KANN AUCH DER DACHABLAUF HL62.1H MIT SELBSTREGELNDER WÄRMEQUELLE 230 V 10-30 WATT VERWENDET WERDEN.

AUSSPARUNGSMASS FÜR DACHABLAUF: Ø220 MM, BZW. 240X360 MM