


BELÜFTETES DACH – VERANKERTES SYSTEM, HOLZKONSTRUKTION
 ABDICHTUNG MIT DACHFOLIEN

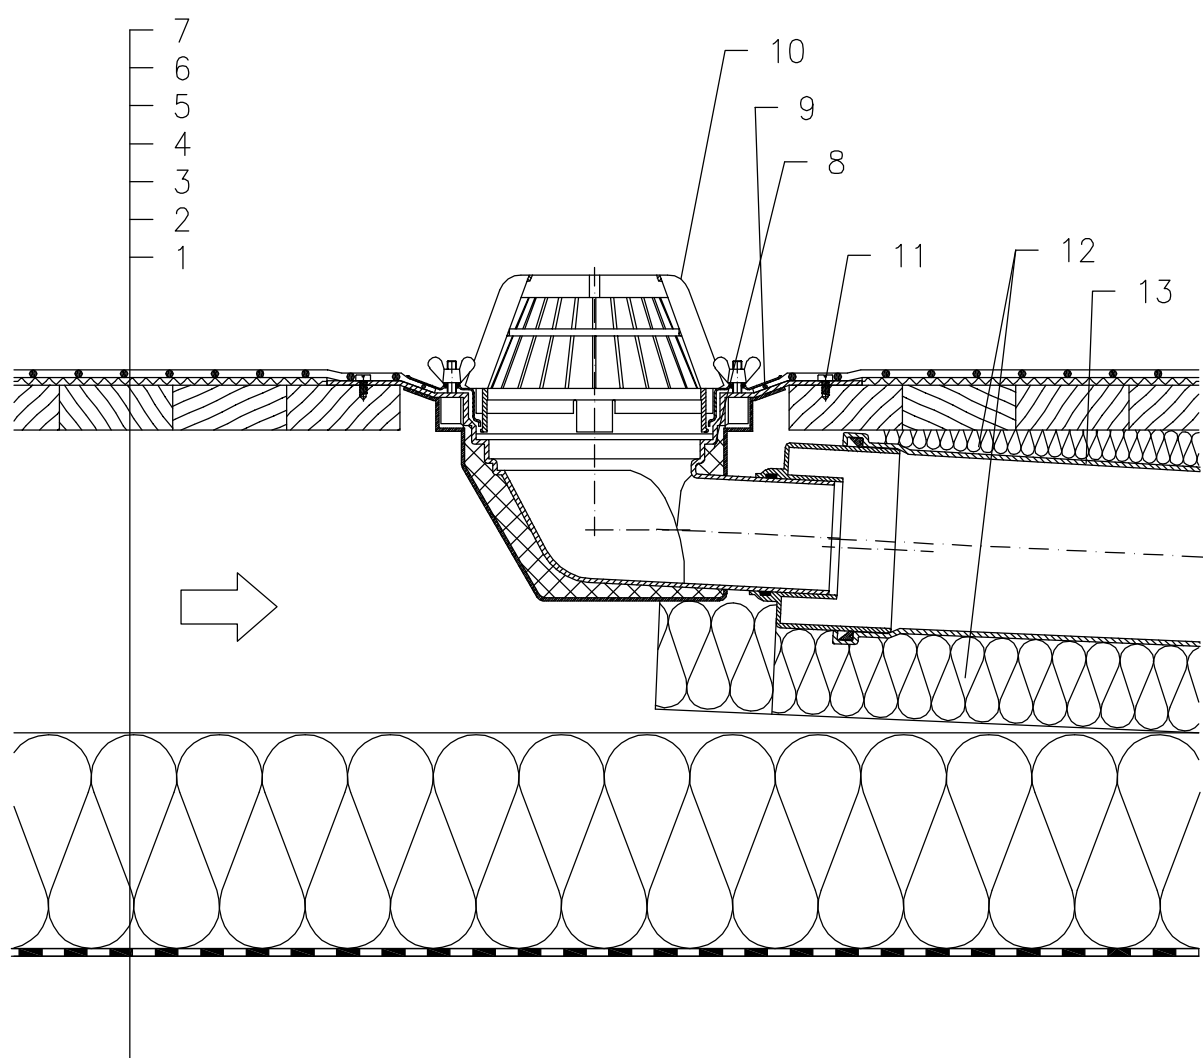

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 DAMPFSPERRE UND PROVISORISCHE ABDICHTUNG
 AUS BITUMENBAHNEN ODER FOLIEN
- 3 WÄRMEDÄMMUNG
- 4 BELÜFTUNGSRAUM
- 5 HOLZKONSTRUKTION
- 6 DILATATIONSSCHICHT
- 7 ABDICHTUNG MIT DACHFOLIEN GEMÄSS
 FLACHDACHRICHTLINIEN
- 8 DACHABLAUF HL64, WÄRMEGEDÄMMT MIT DICHTFLANSCH
 UND EDELSTAHLKLEMELEMENT
- 9 DICHTMANSCHETTE (SIEHE DETAIL-ZUBEHÖR)
- 10 LAUBFANGKORB $\phi 180$ mm (BESTANDTEIL HL64)
- 11 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
- 12 WÄRMEDÄMMUNG FÜR ABLAUFLEITUNG
- 13 ABLAUFLEITUNG

ANMERKUNG:

ES KANN AUCH DER DACHABLAUF HL64.1 MIT SELBSTREGELNDER WÄRMEQUELLE 230 V
 10–30 WATT VERWENDET WERDEN.

AUSSPARUNGSMASS FÜR DACHABLAUF: 260X360 MM