


Тёплая кровля - классическая конструкция крыши Гидроизоляция на основе битума
Террасы, Тротуарная плитка на опорах

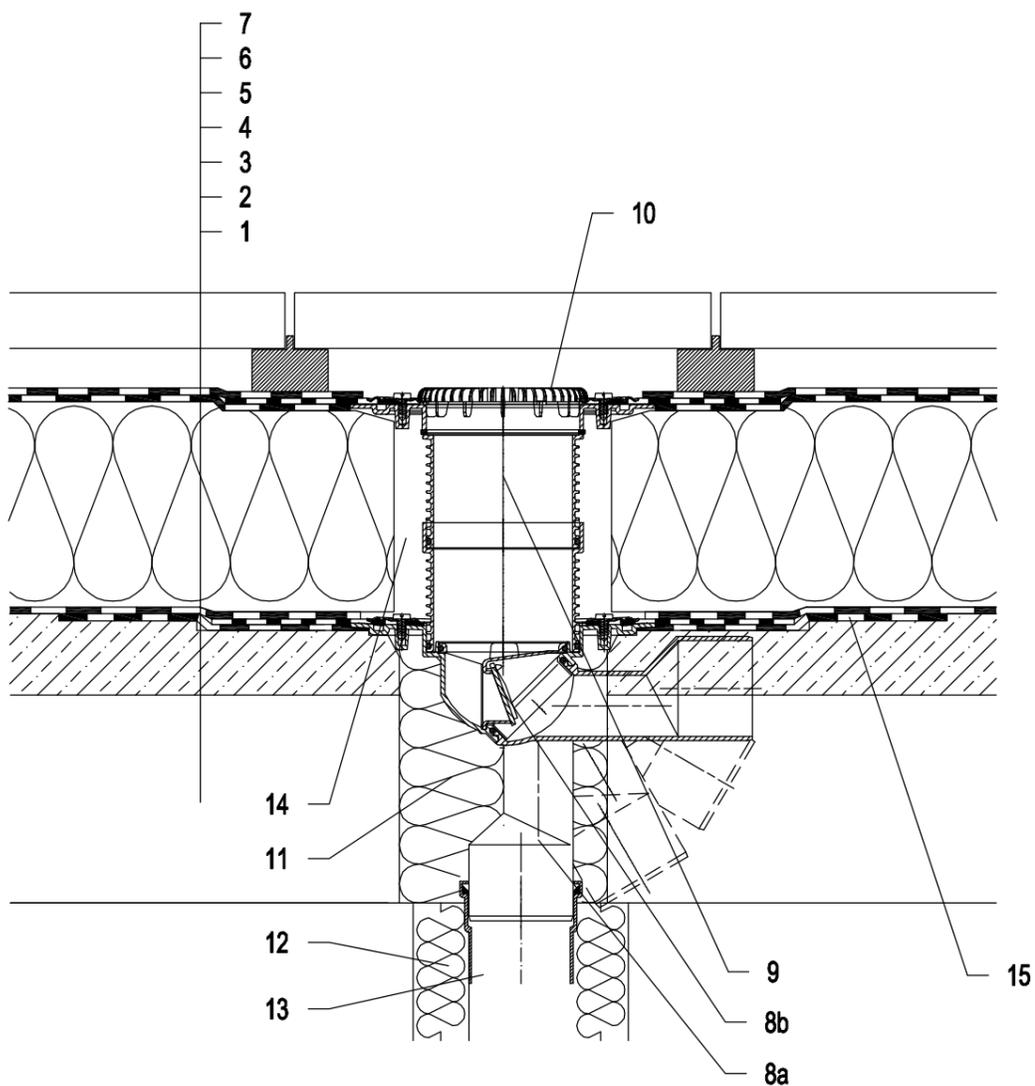

- 1 Несущая конструкция
- 2 Бетон - разуклонка
- 3 Пароизоляция и временная защитная Гидроизоляция
- 4 Теплоизоляция
- 5 Гидроизоляция на основе битума
- 6 Гидроизоляция на основе битума
- 7 Тротуарная плитка на опорах
- 8a Корпус трапа HL80НК морозоустойчивой запахозапирающей
- 8b Механическое незамерзающее запахозапирающее устройство HL080.4E
- 9 Удлинитель HL85NH с полимербитумным гидроизоляционным полотном Ø400 мм; (Удлинитель HL340N)
- 10 Плоский листвоуловитель HL181
Алтернатива Листвоуловитель HL080.8E
- 11 Монтажная пена
- 12 Теплоизоляция трубопровода
- 13 Труба (ПП, ПВХ)
- 14 Свободную зону надо заполнить теплоизоляцией
- 15 Манжета из битумного полотна Ø750 мм

Примечание:

Для обогрева трапа рекомендуется использовать HL82 - комплект электрообогрева от сети напряжением 230В, мощностью 18Вт. (Комплект электрообогрева HL82 монтируется на корпус трапа до монтажа трапа.)

Рекомендуемый размер отверстия в перекрытии Ø150 мм, для трапа с электрообогревом - min Ø160 мм.

При монтаже трапа необходимо обратить внимание на то, что фланец корпуса трапа должен быть нижней точкой водосбора. Поэтому мы рекомендуем фланец корпуса трапа устанавливать на 10 мм ниже разуклонки.

Для предотвращения выпадения конденсата на наружной поверхности трапа, его необходимо утеплить.

122131AX