


Тёплая кровля - инверсионная эксплуатируемая (пешеходная), гидроизоляция - мембрана (ПВХ, ПЭ, ЕПДМ), тротуарная плитка уложена на мелкий гравий (фракции 16-32 мм), несущая конструкция - Ж/б плита (бетон)

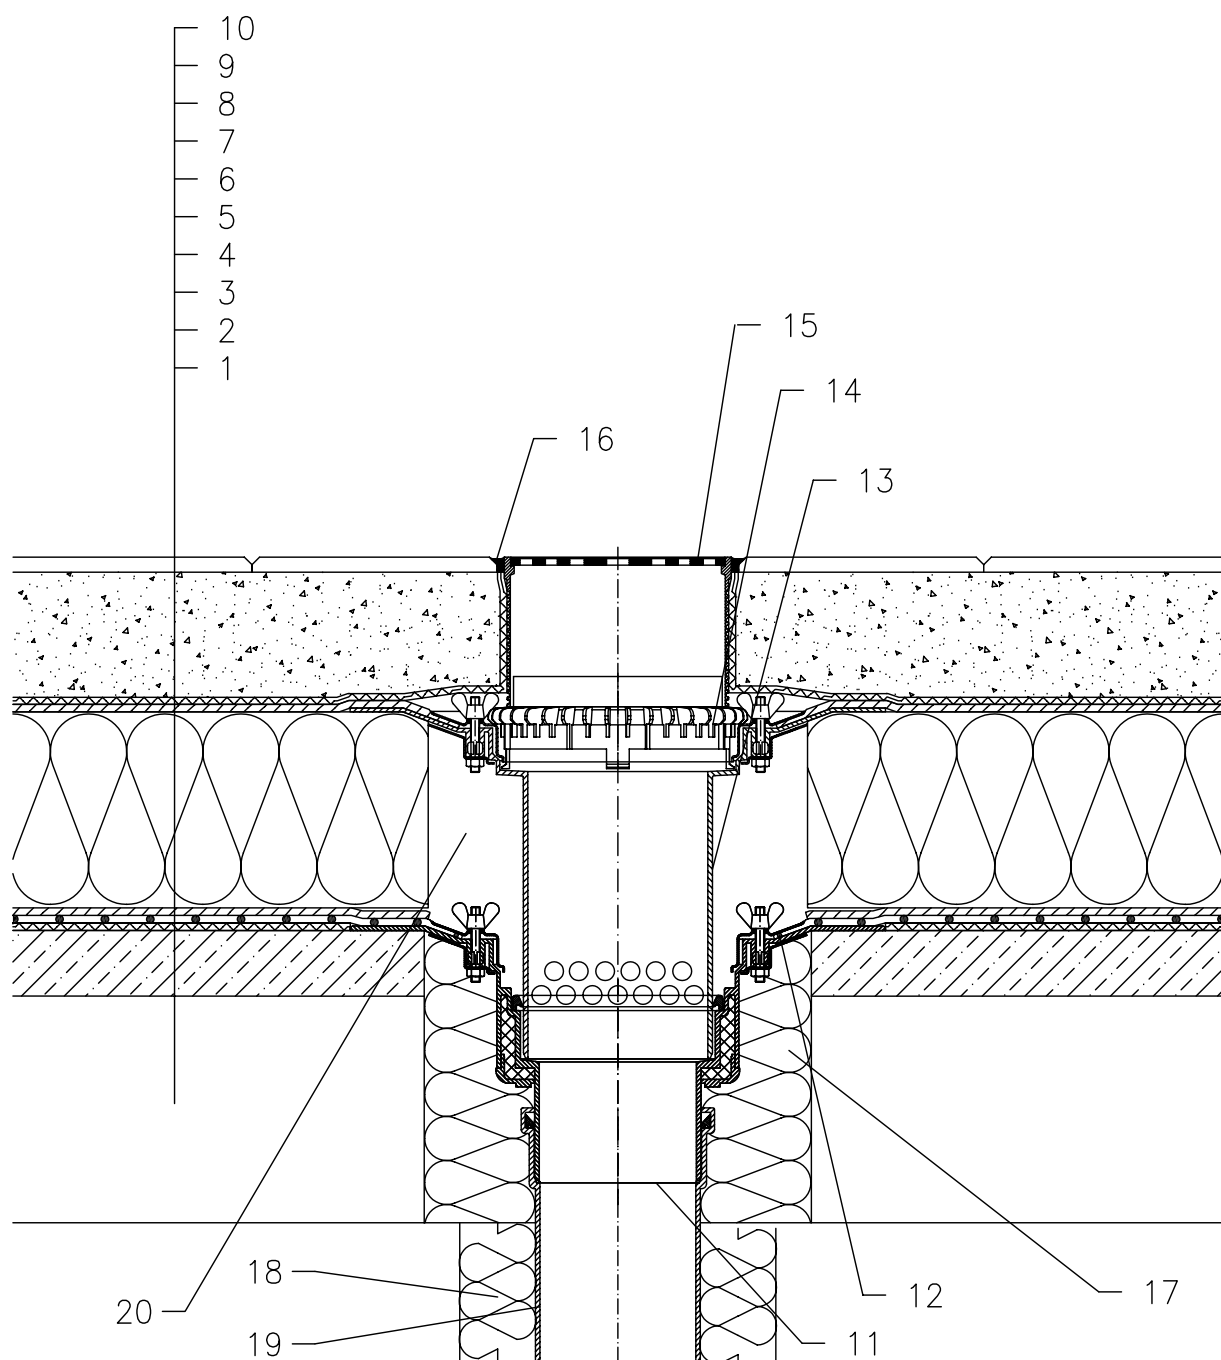

- 1 несущая конструкция
- 2 бетон (разуклонка)
- 3 дилатационный слой
- 4 гидроизоляция - мембрана (ПВХ, ЕПДМ, ПЭ)
- 5 Дилатационный и дренажный слой
- 6 теплоизоляция XPS
- 7 дренажный слой
- 8 фильтрующий слой
- 9 Засыпка из гравия (фракция 16-32 мм)
- 10 Тротуарная плитка
- 11 HL62B - корпус кровельной воронки, с обжимным фланцем из нержавеющей стали
- 12 Изоляционная манжета, смотри подробность принадлежности
- 13 HL65 - надставной элемент, с обжимным фланцем из нержавеющей стали
- 14 Дренажное кольцо HL160
- 15 HL66.9 - надставной элемент с решеткой из нержавеющей стали 150x150 мм, максимальная нагрузка - до 300 кг (входит в комплект воронки HL62B)
- 16 Замаска
- 17 монтажная пена
- 18 Теплоизоляция трубопровода
- 19 Труба (ПП, ПВХ)
- 20 Свободную зону надо заполнить теплоизоляцией

Примечание:

1. Кровельная воронка HL62B может быть заменена на воронку с электроподогревом типа HL62.1B

2. При составлении спецификации необходимо указать диаметр выпуска кровельной воронки, например:
 HL62.1B/1 - Ø75мм, HL62.1B/1 - Ø110мм, HL62.1B/2 - Ø125мм, HL62.1B/5 - Ø160мм.

3. В местах установки кровельных воронок необходимо выполнить местное понижение на 20-30 мм диаметром 1м за счет уменьшения толщины слоя утеплителя или за счет уменьшения основания под гидроизоляционный ковер.