


ZATEPLENÁ STŘECHA – KLASICKÉ POŘADÍ VRSTEV HYDROIZOLACE Z ASF. PÁSŮ
 TERASA, MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA DO PODSYPU, DRENÁŽNÍ ROHOŽ

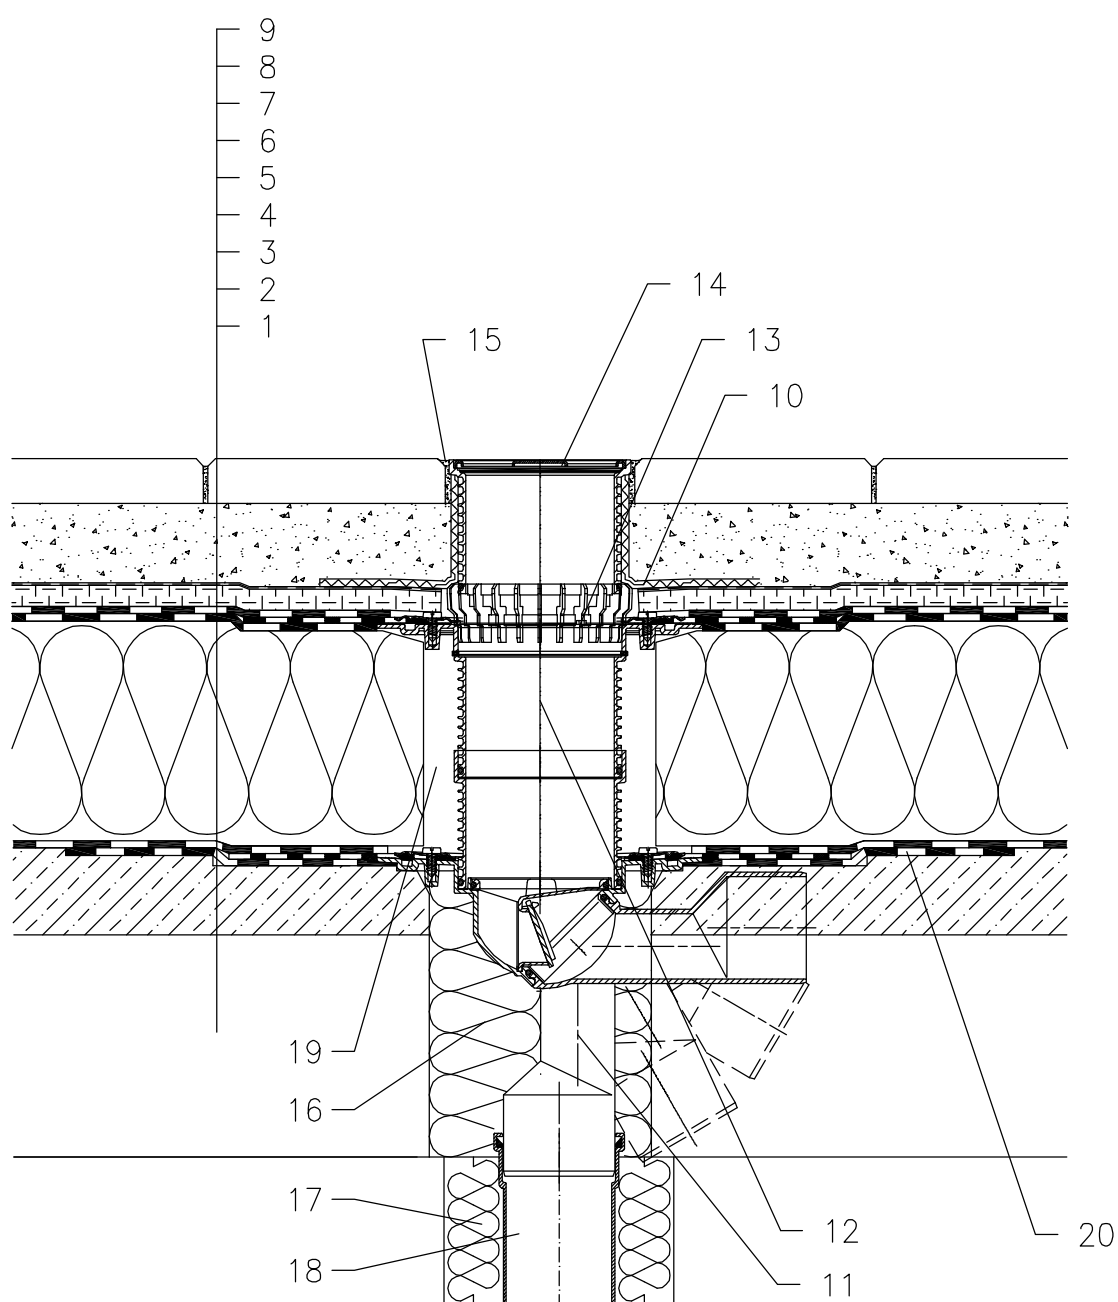

- 1 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 2 SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETONU
- 3 PAROZÁBRANA A PROVIZORNÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE
 ASFALTOVÝ PÁS, U VTOKU NATAVEN NA INTEGROVANÝ
 ASFALTOVÝ PÁS, VRSTVA NEUMOŽŇUJE ODVOD VODY
 PO DOKONČENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- 4 TEPELNÁ IZOLACE
- 5 1. VRSTVA HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ – ASF. PÁS
 VOLNĚ POLOŽEN NEBO BODOVĚ PŘILEPEN – TVOŘÍ
 DILATAČNÍ VRSTVU, U VTOKU NATAVEN NA INTEGR.
 ASFALTOVÝ PÁS
- 6 2. VRSTVA HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ – ASF. PÁS
 PLNOPLOŠNĚ NATAVEN NA PODKLADNÍ PÁS
- 7 DRENÁŽNÍ A SEPARAČNÍ VRSTVA
 (např. NOPOVÁ FOLIE S GEOTEXILIÍ)
- 8 PÍSKOVÝ PODSYP
- 9 MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA
- 10 SEPARACE – GEOTEXILIE
- 11 TERASOVÝ VTOK HL80H, SE SUCHOU NEZÁMRZNOU
 ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A TOVÁRNĚ PŘIPOJENÝM
 ASFALTOVÝM IZOLAČNÍM PÁSEM \varnothing 400 mm,
 TŘÍDA ZATÍŽENÍ K3 (DO 300 kg)
- 12 NÁSTAVEC HL85NH S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU
 S TOVÁRNĚ PŘIPOJENÝM ASFALTOVÝM IZOLAČNÍM PÁSEM
 \varnothing 400 mm; VČETNĚ TĚSNÍČHO O-KROUŽKU
 (V PŘÍPADĚ VĚTŠÍ TLOUŠTKY TEP. IZOLACE LZE
 PROVÉST PRODLOUŽENÍ NÁSTAVCEM HL340N)
- 13 ODVODŇOVACÍ KROUŽEK HL180
- 14 NÁSTAVEC S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115x115 mm
 A PLASTOVÝM RÁMEČKEM 123x123 mm, (DODÁVÁNO
 JAKO KOMPLETNÍ SADA VČETNĚ TĚLA VTOKU HL80H)
- 15 TRVALE PRUŽNÝ TMEL
- 16 PUR MONTÁŽNÍ PĚNA
- 17 TEPELNÁ IZOLACE ODPADNÍHO POTRUBÍ
- 18 ODPADNÍ POTRUBÍ
- 19 VOLNÝ PROSTOR KOLEM NÁSTAVCE VYPLNIT MINER.
 PLSTÍ PRO ZABRÁNĚNÍ VZNIKU TEPELNÉHO MOSTU
- 20 PODKLADNÍ MANŽETA Z ASF. PÁSU, \varnothing 750 mm

POZNÁMKA:

LZE POUŽÍT TAKÉ VYHŘÍVACÍ SADU HL82, SE SAMOREGULOVATELNÝM
 TOPNÝM TĚLESEM, KABEL 0,8 m; 18W/230 V (NUTNÁ INSTALACE NA TĚLESO VTOKU)
 AUTOMATICKÝ JISTIČ CHARAKTERISTIKY C, PROUDOVÝ CHRÁNIČ 30mA/100ms
 PŘIPOJENÍ PROVEDENO V ELEKTRICKÉ KRABICI POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ

ROZMĚRY OTVORU PRO OSAZENÍ TERASOVÉHO VTOKU: \varnothing 150 mm
 HORNÍ LÍC PŘÍRUBY OSAZEN TAK, ABY BYL MIN. 0 5 mm NÍŽE NEŽ NEJNIŽŠÍ MÍSTO
 SPÁDOVÉ VRSTVY.

NÁSTAVCE LZE K TĚLESU VTOKU FIXOVAT SADOU HL619.

122121AXD